



SISTEMA LETTO INTEGRALE

LINEA LETTI ELETTRICI
AUTOMATIZZATI
PER MEDIO ED ALTO RISCHIO



Il Sistema Letto Integrale

Il letto ospedaliero rappresenta un importante dispositivo medico che incontra quotidianamente le esigenze del paziente e degli operatori sanitari .

Per questo motivo Devicare ha realizzato un sistema unico ed innovativo, il sistema letto



che permette di rispondere sia alle esigenze cliniche che alla esigenze economiche dei nostri giorni.

La tecnologia che rispetta l'economicità, tenendo sempre al primo posto le necessità del paziente.



MODELLO 1200

E' il modello destinato a reparti di degenza, è dotato di tutte le innovazioni tecniche della linea.

MODELLO 1500

E' il modello destinato a reparti di degenza ed urgenza, è dotato di tutte le innovazioni tecniche della linea, completo di numerose funzioni automatiche.

MODELLO 2000

E' il modello al top della gamma destinato a reparti di urgenza e terapie intensive, è dotato di tutte le innovazioni tecniche della linea, completo di tutte le funzioni automatiche che ne facilitano l'utilizzo.

*Tutti i letti della linea possono essere personalizzati sia nelle funzioni che nell'aspetto su richiesta dei clienti. Esistono infatti tantissime opzioni, accessori e funzioni che possono venire richieste per adeguare l' **Acutecare** a qualsiasi esigenza dei vari reparti ospedalieri.*

*Infatti i letti elettrici della linea **Acutecare** sono stati studiati e realizzati per offrire il massimo in tema di comfort e sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari.*




La 5ª ruota si posiziona automaticamente

Facilità e sicurezza nel trasporto

Il letto **Acutecare** è estremamente manovrabile.

Il disegno della testata e della pediera facilitano la presa per la movimentazione.

La **5ª ruota autoposizionante** si posiziona istantaneamente facilitando le manovre difficili in spazi ristretti, permettendo la rotazione a 360° del letto su se stesso quando necessario, semplicemente mettendo il pedale in posizione "**direzionale**".

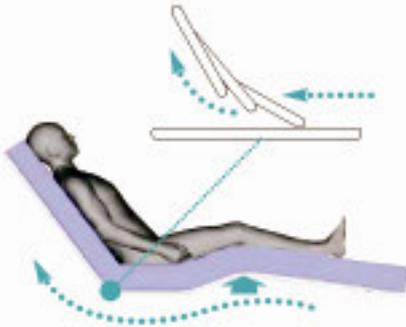

Funzione trasporto

Tutte le funzioni sono garantite dalle **batterie di riserva**, che permettono l'utilizzo di tutte le funzioni del letto anche in mancanza del collegamento alla rete elettrica, per esempio durante il trasporto o in casi di emergenza.

Comfort ed autonomia del paziente

La gestione e la sincronizzazione automatica dei movimenti del letto permette di ridurre i punti di compressione e lo scivolamento del paziente verso i piedi del letto.

Infatti la **retro-traslazione** dello schienale assieme al sollevamento simultaneo della zona gambe e l'abbassamento della zona piedi permette il **perfetto posizionamento in sicurezza** del paziente, evitando la compressione addominale durante il movimento.

Sicurezza nella gestione del paziente



Le sponde integrate di sicurezza a norma della direttiva CE 93/42 permettono la massima sicurezza per il paziente. Inoltre, la funzione automatica

POSIZIONE BASSA

permette di portare il letto a soli **35 cm** di altezza da terra (modello 1200).



Facilità di sanificazione

Il design del letto, i materiali utilizzati e la particolare struttura sono stati appositamente studiati per facilitare al massimo le operazioni di sanificazione del letto stesso.

Infatti, tutte le parti del letto sono facilmente accessibili per la facile pulizia e sanificazione.

Al servizio degli operatori

Il Sistema Letto Acutecare è stato realizzato al fine di rispondere a tutte le esigenze del personale sanitario, tenendo sempre al primo posto la comodità e la sicurezza dei pazienti:

- Semplificare l'utilizzo** delle funzioni del sistema letto
- Facilitare la mobilizzazione** in sicurezza dei pazienti
- Aumentare il comfort** e la sicurezza di pazienti ed operatori

Il sistema letto è dotato di **numerose funzioni automatiche** che possono venire attivate premendo un **solo pulsante sul pannello di comando**



Posizione Emergenza

La Funzione **Shock** permette **automaticamente e simultaneamente** di riportare in posizione orizzontale il piano letto e di metterlo in posizione trendeleburg di 15° qualunque fosse la Precedente posizione del letto



Posizione Neutra

La Funzione **Neutro** rimette automaticamente in posizione orizzontale il piano letto all' altezza media per facilitare l'intervento del personale sanitario.



Posizione Bassa

La Funzione Posizione **Bassa** mette automaticamente all'altezza minima il piano letto aumentando la sicurezza del paziente in assenza del personale sanitario.

Comfort e mobilizzazione del paziente



Posizione Comfort

La Funzione **Comfort** posiziona il letto nella migliore posizione di scarico e di riduzione delle pressioni sia sulla zona lombare, sacrale ed a livello cervicale



Posizione Poltrona

Posizionare il letto in posizione **Poltrona** diventa facile e rapido.
E' sufficiente premere un solo tasto sul pannello di comando per ottenere automaticamente la posizione.

Sponde di protezione



Semi-sponde

Sistema di chiusura delle Semi-sponde



Sponde metalliche a scomparsa

Pannello di controllo Integrato (solo modello 2000)



Schienale elettrico

Con retro-traslazione

Porta Flebo

su tutti i 4 angoli

Cassetto per Cavo Elettrico

Comando RCP di emergenza

su entrambi i lati

Porta accessori

su entrambi i lati

5^a ruota

Autodirezionale ed ammortizzata



Sistema di frenatura centralizzato



- 1 Posizione direzionale
- 2 Posizione libera
- 3 Posizione frenata

Regolazione altezza Ginocchia/ Gambe

Regolazione manuale o elettrica



Gamma Colori

Pediera e testiera estraibili

4 paracolpi

Porta Biancheria

Trend / Antitrend

Comando manuale per trend/Antitrend solo per modello 1500

Superfici Antidecubito



Tutti i modelli (1200, 1500 e 2000) vengono forniti di serie con materasso preventivo antidecubito in schiuma termoelastica.

A richiesta tutti i modelli vengono forniti con sistema antidecubito ad aria automatico a 4 modalità terapeutiche a cessione d'aria



caratteristiche tecniche :



Modello 1500

Modello 2000

Dati Tecnici

Dimensioni

Lunghezza max. con allungamento del piano letto.....	244 cm
Lunghezza max. senza allungamento del piano letto.....	226 cm
Larghezza	99 cm
Altezza minima	40,5 cm
Altezza massima.....	82,5 cm

Dimensioni superficie di appoggio

Materasso	200 x 920 cm
-----------------	--------------

Peso massimo del paziente

Portata terapeutica	170 Kg
Carico statico massimo	250 Kg

Articolazione del letto

Trendelemburg / Anti trendelemburg	- 15° / + 13°
Inclinazione schienale	0° - 70°
Inclinazione zona ginocchia.....	0° - 30°
Inclinazione zona talloni	+ / - 20°

Caratteristiche elettriche

Voltaggio	220/240Vac , 50 Hz
-----------------	--------------------

Corrente

Nominale	0,1 A
Protezione scariche elettriche	classe II



CE Apparecchiatura medica di classe IIa conforme alla direttiva 93/42/CEE.



www.demarta.com

**Direzione Generale
DeMarta Virginio Group®**

Via G. Bozzalla, 20 — 13814 Pollone (Biella) - Italy
Tel. +39 015 2563 008 (r.a.) Fax +39 015 2563 921
e-mail: demarta@demarta.com

FILIALI :

Svizzera
Francia
Spagna
Portogallo
Marocco
Ungheria
Bulgaria
Slovenia
Turchia

